



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

ATENAS



Estructura metálica en perfil de acero electrosoldado con aporte de hilo continuo.

Metal structure of electrowelded steel profile with continuous thread.

Colchonetas de asiento y respaldo en espuma de poliuretano moldeada en frío.

Seat and backrest cushions of cold moulded polyurethane foam.

Recuperación automática de asiento con doble resorte silencioso, sin mantenimiento.

Automatic tip-up seat with double soundless spring, no maintenance required.

Partes metálicas pintadas polvo epoxi termoendurecido, 70-80 micras, y tratamiento antióxido.

Metal parts with thermohardened epoxi powder coating, 70-80 microns, and anti-rusting treatment.

Carcasas de asiento y respaldo de polipropileno.

Seat and back shells of polypropylene.

Tapizado de asiento y respaldo con sistema monoblock, sin cosidos ni costuras.

Upholstered seat and backrest with monoblock system, sewing and stitchingless.

Apoyabrazos en espuma poliuretano integral.

Armrest of integral polyurethane foam.

Embellecedor final de fila en poliuretano integral.

Aisle panels of integral polyurethane foam.

Espuma de poliuretano / Polyurethane foam,
densidad del asiento / seat density: 65 kg/m³
densidad del respaldo / back density: 55 kg/m³

Pintura / Paint

polvo epoxi electrostático / epoxi powder coating
espesor de la capa / thickness coating: 70-80 micras / microns

Tapicería / Upholstery

resistencia al pilling: ISO 12947 valor 5
pilling resistance: ISO 12947 value 5

Polipropileno / Polypropylene

material / material: PPR 1042E S1
resistencia a la rotura DIN 53455: 28 N/mm²
breaking resistance DIN 53455: 28 N/mm²
resistencia al impacto DIN 53453: sin rotura
impact resistance DIN 53453: no breaking

SEGURIDAD / SAFETY





	UNE 23727-90	BS 5852
espuma foam	M4	ignition source 5
tapicería upholstery	M1	ignition sources 0 and 1
carcasas shells	M3	ignition sources 0 and 1

OPCIONAL / OPTIONAL

- barrera antifuego entre espuma y tapicería
fire-proof barrier between foam and upholstery

Peso / Weight: 14 kg.

Volumen / Volume: 0,14 m³
(desmontada / dismantled)

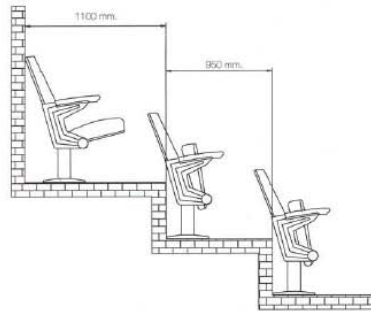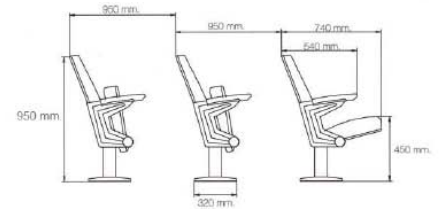

* Los modelos de las ilustraciones contienen algunos accesorios que no pertenecen a la dotación Standard.
The models shown in the pictures have some accessories non-included in the standard scope of supply.